



AB 1361

PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

Laboratorium Badawcze

87-100 Toruń ul. Strobanda 23

tel./fax (+48) 56-655-74-44

e-mail: pem@prtbaza.pl

www.prtbaza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/680/25/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej

Nazwa: WLO0013

Adres: 87-800 Włocławek , Reymonta 11/13

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Okręg Gdańsk

Egz. nr 2/2

2025-03-17

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/680/25/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonane dla celów OCHRONY ŚRODOWISKA

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:

- **nazwa:** P4 Sp. z o.o..
- **adres:** ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
- **zamówienie z dnia:** 2025-03-14

2. Miejsce zainstalowania:

- **nazwa:** Stacja bazowa WLO0013
- **miejsce:** 87-800 Włocławek , Reymonta 11/13, woj. kujawsko-pomorskie
- **opis miejsca zainstalowania:** Stacja bazowa WLO0013 usytuowana jest na wieży kościoła.

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa												
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24												
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne												
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1						sektor 2						
I	Nadajnik stacji bazowej:													
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei												
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	3500	2600	2100	1800	900	800	3500	2600	2100	1800	900	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	53,8	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03	53,8	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03	
II	Obciążenie:													
1	Typ anteny	AAU5356	ASI4517R3					AAU5356	ASI4517R3					
2	Producent anteny	Huawei	Huawei					Huawei	Huawei					
3	Ilość anten	1	1					1	1					
4	Azymut	0												
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	15,00-15,0	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	15,00-15,0	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	24,00												
7	EIRP [W]	15426	20427					15426	20427					
Charakterystyka promieniowania														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]														
Rodzaj wytwarzanego pola														
p	Wyszczególnienie	sektor 3												
1	Typ / Producent													
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	3500	2600	2100	1800	900	800							
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	53,8	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03							
I														
1	Typ anteny	AAU5356	ASI4517R3											
2	Producent anteny	Huawei	Huawei											
3	Ilość anten	1	1											
4	Azymut	250												
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	15,00-15,0	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00							
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	26,70												
7	EIRP [W]	15426	20427											

W otoczeniu badanego obiektu występują inne źródła promieniowania-EM, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola-EM. Dane techniczne nie uwzględniają parametrów innych instalacji.

III. OPIS POMIARÓW

Cel pomiarów: wyznaczenie miejsc występowania wartości natężenia pola elektromagnetycznego o poziomach dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowaną metodę badawczą opartą na Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), uszczegółowioną zgodnie z dokumentem wewnętrznym Laboratorium „Strategia pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska”.

Data pomiarów: 2025-03-17 godz. 09:26 - 13:10

1. Nazwiska osób wykonujących pomiary: Artur Dołęgowski

2. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:

Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

3. Nazwisko pracownika Zlecniodawcy udzielającego informacji do sprawozdania:

Przedstawiciel Zlecniodawcy uprawniony do udostępniania dokumentacji

4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	Narda NBM-520 nr D-0205 - Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
	Zakres pracy miernika	od - 10°C do + 50°C
		od 5% do + 95%
	Sondy pomiarowe	Narda EF6092 nr B-0004
	Zakres pomiaru pola	0,6 ÷ 300V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
	Oszacowana niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 pomiaru składowej elektrycznej sondą:	± 25,5% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 0,8 ÷ 5 GHz, ± 49,9% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 5 ÷ 90 GHz,
2.	Świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/093/24 z dnia 25.03.2024 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078. Świadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z wzorcami utrzymywanymi w GUM i PTB (Niemcy)
	Sprawdzanie bieżące miernika	Według dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie"
	Miernik	Termohigrometr Abatronic AB-321S nr 11012699
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 100°C
3.	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	0967/AH/22, z dnia 22.04.2022 r., wydane przez Laboratorium wzorcuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
	Przymiar wstępowy	Taśma miernicza nr 2918 firmy JOB!profi
4.	Długość pomiaru	20m
	Świadectwo wzorcowania	1120.1-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostały odniesione do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstęgowego nr 166/05
4	GPS	GARMIN GPSMAP 66 sr / Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiarów: Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. „Sposoby sprawdzenia dotrzymania różnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”(Dz. U. 2022 poz.2630).

Dokument PCA DAB-18 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz.2630).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna (V/m)	Gęstość mocy (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	10

8. Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Brak

9. Opis warunków pomiarów:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten. Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano przy średnim kącie pochylenia anten w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik każdorazowo maksymalną wartość wielkości mierzonej. Badania przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności do odległości, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach, które pochodzą z badanej instalacji. Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania otoczenia stacji bazowej.

9.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

Teren	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
Pomiar przed badaniem	1,4	60,6	Nie wystąpiły
Pomiar po badaniu	2,7	56,8	Nie wystąpiły

10. Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń opisanych w pkt. II oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów dotyczą wyłącznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

Tabela 5. Wyniki pomiarów

Nr pionu pomiar.	Natężenie pola elektrycznego sonda EF6092 E[V/m]	Niepewność pomiarowa (U=49,9) ±[V/m]	Pole-E+U	Pole-H+U	wartość wskaźnikowa [Wme]	wartość wskaźnikowa [Wmh]	Wysokość pomiarowa [m]	Miejsce pomiaru	Dopuszczalność poziomu pola elektromagnetycznego	Współrzędne geograficzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,94	0,47	1,42	0,004	0,04	0,04	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'05.7"N 19°4'42.3"E
2	0,83	0,41	1,24	0,004	0,03	0,04	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°39'05.6"N 19°4'43.2"E
3	3,02	1,50	4,52	0,014	0,12	0,14	1,8	b.plebani(2p,korytarz)-Reymonta 13-PKP	dopuszczalny	52°39'05.9"N 19°4'43.7"E
4	0,94	0,47	1,42	0,004	0,04	0,04	1,8	poziom terenu-Reymonta-PKP	dopuszczalny	52°39'07.1"N 19°4'43.8"E
5	2,78	1,39	4,17	0,013	0,11	0,12	1,8	poziom terenu-Kasprowicza-GKP	dopuszczalny	52°39'07.8"N 19°4'42.3"E
6	1,55	0,77	2,32	0,007	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'09.8"N 19°4'42.3"E
7	6,50	3,24	9,74	0,030	0,25	0,29	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°39'09.9"N 19°4'43.7"E
8	<0,60	0,30	0,90	0,003	0,02	0,03	0.3-2.0	poziom terenu-Jesionowa-GKP	dopuszczalny	52°39'12.0"N 19°4'42.2"E
9	<0,60	0,30	0,90	0,003	0,02	0,03	0.3-2.0	poziom terenu-Reymonta-PKP	dopuszczalny	52°39'05.3"N 19°4'46.7"E
10	0,83	0,41	1,24	0,004	0,03	0,04	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'04.3"N 19°4'43.3"E
11	2,02	1,01	3,03	0,009	0,08	0,09	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'03.3"N 19°4'46.1"E
12	2,90	1,45	4,35	0,014	0,11	0,13	1,4	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'02.5"N 19°4'48.5"E
13	1,79	0,89	2,68	0,008	0,07	0,08	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'01.9"N 19°4'50.2"E
14	2,02	1,01	3,03	0,009	0,08	0,09	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'01.1"N 19°4'52.5"E
15	1,19	0,59	1,78	0,006	0,05	0,05	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°39'01.8"N 19°4'43.8"E
16	1,79	0,89	2,68	0,008	0,07	0,08	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°39'03.2"N 19°4'43.0"E
17	1,43	0,71	2,14	0,007	0,06	0,06	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°39'03.1"N 19°4'40.5"E
18	3,02	1,50	4,52	0,014	0,12	0,14	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'04.6"N 19°4'41.4"E
19	3,60	1,79	5,39	0,017	0,14	0,16	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'04.3"N 19°4'40.6"E
20	1,79	0,89	2,68	0,008	0,07	0,08	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°39'03.9"N 19°4'38.7"E
21	1,67	0,83	2,50	0,008	0,06	0,07	1,8	poziom terenu-Kasprowicza-GKP	dopuszczalny	52°39'04.2"N 19°4'37.3"E
22	1,19	0,59	1,78	0,006	0,05	0,05	1,8	poziom terenu-Kasprowicza-GKP	dopuszczalny	52°39'03.4"N 19°4'36.2"E
23	2,78	1,39	4,17	0,013	0,11	0,12	1,8	b.mieszkalny(3p)-raszewskiego 18 m12-PKP	dopuszczalny	52°39'03.7"N 19°4'35.6"E
24	1,43	0,71	2,14	0,007	0,06	0,06	1,8	poziom terenu-Kraszewskiego-GKP	dopuszczalny	52°39'02.9"N 19°4'34.1"E
25	4,29	2,14	6,43	0,020	0,17	0,19	1,8	b.mieszkalny(3p)-Traugutta 6 m12-PKP	dopuszczalny	52°39'02.1"N 19°4'33.6"E
26	4,41	2,20	6,61	0,021	0,17	0,20	1,8	b.mieszkalny(5p)-Brzozowa 3 m15-GKP	dopuszczalny	52°39'02.5"N 19°4'31.8"E
27	3,25	1,62	4,87	0,015	0,13	0,15	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°39'05.1"N 19°4'40.5"E
28	2,26	1,13	3,39	0,011	0,09	0,10	1,4	poziom terenu-Jagiellońska-PKP	dopuszczalny	52°39'05.3"N 19°4'38.4"E
29	2,67	1,33	4,00	0,012	0,10	0,12	1,8	b.mieszkalny(3p,kl.sch.)-Jagiellońska 2-PKP	dopuszczalny	52°39'06.4"N 19°4'38.5"E

<0,6V/m- wynik spoza zakresu akredytacji -przy wskazaniach sondy poniżej dolnego zakresu akredytacji dla punktu pomiarowego, przyjęto do obliczeń wyników WME i WMH wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody 0,6V/m.

GKP-główne kierunki pomiarowe

PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP-dodatkowe punkty pomiarowe

U- niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2. Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 49,9%. Opis szacowania niepewności pomiaru znajduje się w dokumencie Raport szacowania niepewności pomiaru wyd.17 z dnia 25.03.2024r. Laboratorium Badawczego PRT BAZA.

Wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt. 25 ppkt.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U.2022, poz.2630):

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})}$$

$$WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WM_E (WM_H) -wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola

E (H)-zmierzona wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego E, wyrażona w V/m (natężenie pola magnetycznego H, wyrażonego w A/m), uśredniona w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska

min(ME_{gr}), (minMH_{gr})-najniższa dopuszczalna wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska wyrażona w V/m (A/m)

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 38,89V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,105A/m.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,89V/m$ oraz składową magnetyczną $\min(MH_{gr}) = 0,105A/m$. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zmierzoną w danym pionie pomiarowym powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$.

Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), a także na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz przeprowadzonych badań elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych w Tabeli 5 w miejscach w których dokonano pomiaru na stacji bazowej WLO0013 zlokalizowanej w 87-800 Włocławek, Reymonta 11/13, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Sprawozdanie zawiera 8 stron i 1 załącznik:

Załącznik 1 - Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Laboratorium zapewnia rzetelność, bezstronność i pełną wiarygodność świadczonych usług badawczych oraz zachowanie poufności i ochronę praw własności Klienta.

Sprawozdanie otrzymują:

1. Zleceniodawca – P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.



Opracowanie i autoryzacja:
Agnieszka Wosińska

Kierownik Laboratorium
Agnieszka Wosińska

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekty/urządzenia będące źródłami promieniowania należy wykonywać każdorazowo w razie zmiany warunków pracy obiektu/urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten obiekt/urządzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA

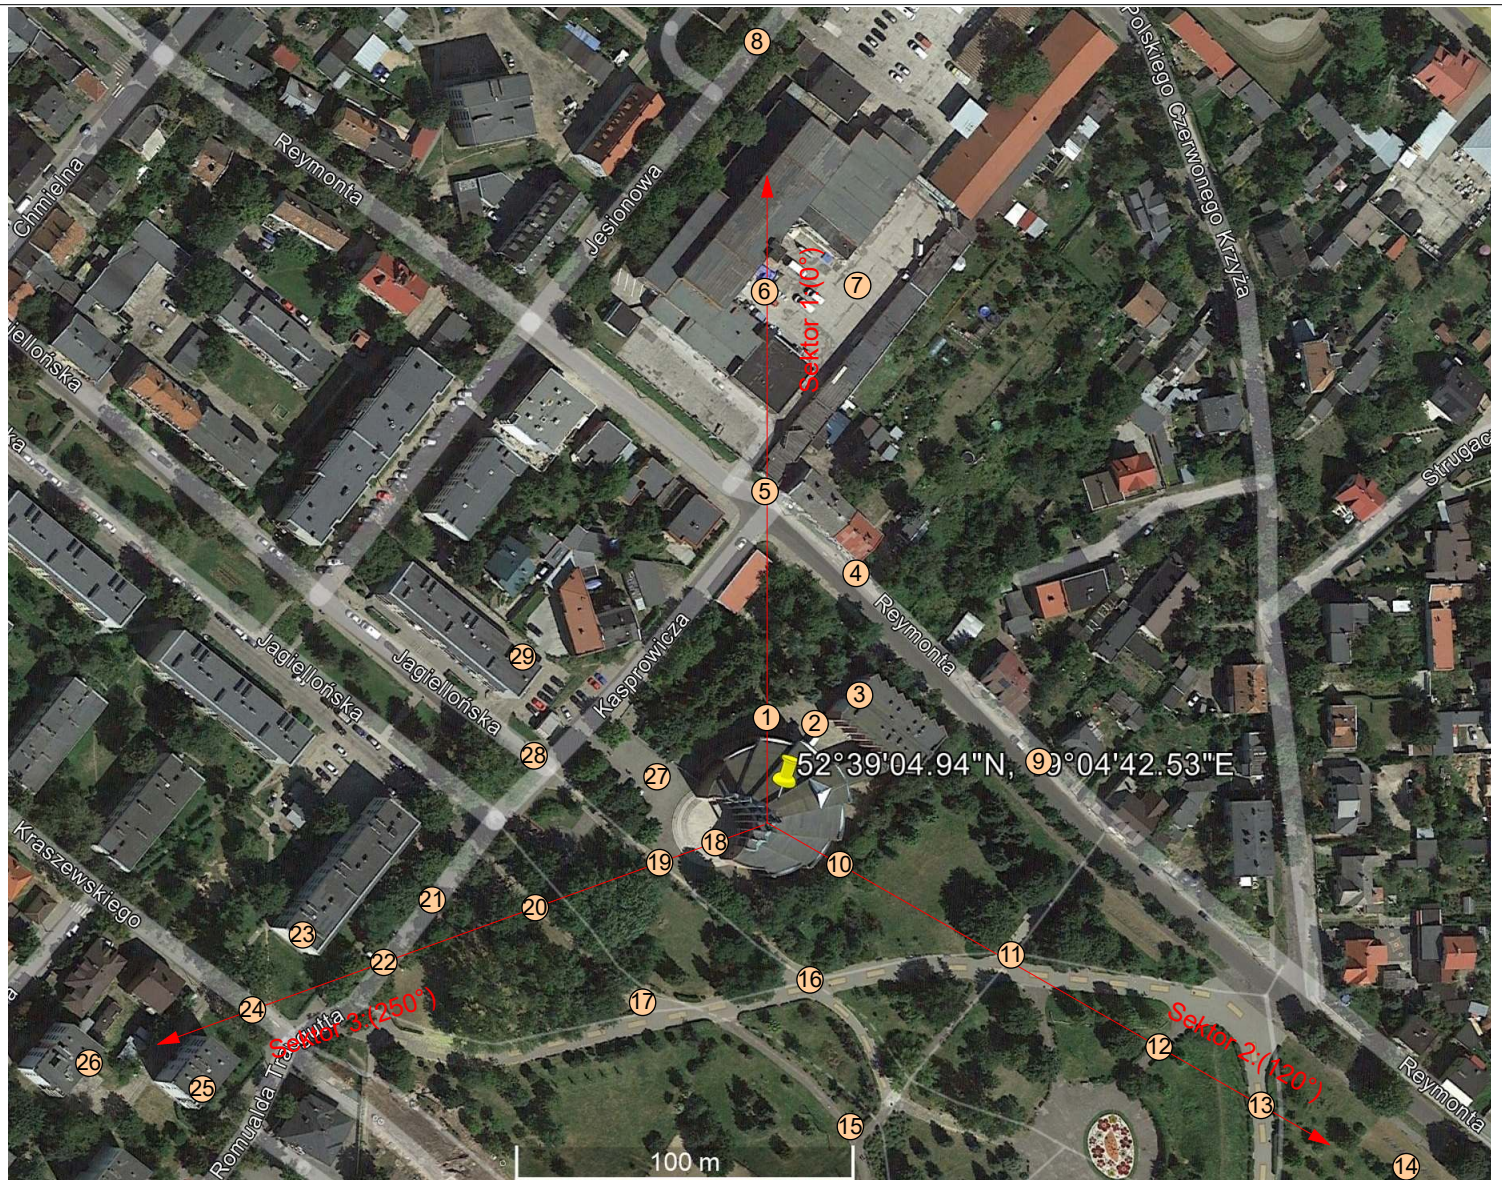

LEGENDA:

① - piony pomiarowe

Załącznik nr 1 do sprawozdania SP-LB/680/25/OS	
OBIEKT:	Stacja bazowa WLO0013 Wrocław, ul. Reymonta 11/13
TEMAT:	Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.
UŻYTKOWNIK:	P4 Sp. z o.o.
DATA POMIARÓW:	17.03.2025
OPRACOWANIE:	Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z o.o. Sp.k.