



AB 1361

PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

87-100 Toruń ul. Strobanda 23

Laboratorium Badawcze

87-100 Toruń ul. Forteczna 13b

tel./fax (+48) 56-655-74-44

e-mail: pem@prtbaza.pl

www.prtbaza.pl

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1326/25/OS

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Obiekt: Stacja bazowa telefonii komórkowej

Nazwa: WLO0004

Adres: 87-800 Włocławek , Ostrowska 8

woj. kujawsko-pomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Okręg Gdańsk

Egz. nr 2/2

2025-04-16

SPRAWOZDANIE NR SP-LB/1326/25/OS Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH wykonane dla celów OCHRONY ŚRODOWISKA

I. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:

- **nazwa:** P4 Sp. z o.o..
- **adres:** ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
- **zamówienie z dnia:** 2025-04-15

2. Miejsce zainstalowania:

- **nazwa:** Stacja bazowa WLO0004
- **miejsce:** 87-800 Włocławek , Ostrowska 8, woj. kujawsko-pomorskie
- **opis miejsca zainstalowania:** Stacja bazowa WLO0004 usytuowana jest na wieży kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego.

II. CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ PEM

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych

Tabela 1. Parametry systemów nadawczo-odbiorczych														
Charakterystyka promieniowania														kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]														24
Rodzaj wytwarzanego pola														stacjonarne
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1						sektor 2						
I		Nadajnik stacji bazowej:												
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei												
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	3500	2600	2100	1800	900	800	3500	2600	2100	1800	900	800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	53,8	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03	53,8	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03	
II		Obciążenie:												
1	Typ anteny	AAU5356	ASI4517R3				AAU5356	ASI4517R3						
2	Producent anteny	Huawei	Huawei				Huawei	Huawei						
3	Ilość anten	1	1				1	1						
4	Azymut	15						105						
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	-15,00-15,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	-15,00-15,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	32,10	34,00				33,80	35,60						
7	EIRP [W]	15426	23066				15426	23066						
Charakterystyka promieniowania														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]														
Rodzaj wytwarzanego pola														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3						sektor 4						
I		wei												
1	Typ / Producent													
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	2100	1800	900	800	3500	2600	2100	1800	900	800		
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03	53,8	52,04	52,04	52,04	47,78	49,03		
II														
1	Typ anteny	ASI4517R3				AAU5356	ASI4517R3							
2	Producent anteny	Huawei				Huawei	Huawei							
3	Ilość anten	1				1	1							
4	Azymut	195				285								
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00	-15,00-15,00	2,00-12,00	2,00-12,00	2,00-12,00	0,00-10,00	0,00-10,00		
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	35,60				32,10	34,00							
7	EIRP [W]	23066				15426	23066							

W otoczeniu badanego obiektu występują inne źródła promieniowania-EM, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola-EM. Dane techniczne nie uwzględniają parametrów innych instalacji.

III. OPIS POMIARÓW

Cel pomiarów: wyznaczenie miejsc występowania wartości natężenia pola elektromagnetycznego o poziomach dopuszczalnych w miejscach dostępnych dla ludności.

Metoda pomiarowa: Zastosowano akredytowaną metodę badawczą opartą na Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), uszczegółowioną zgodnie z dokumentem wewnętrznym Laboratorium „Strategia pomiarowa dla potrzeb ochrony środowiska”.

Data pomiarów: 2025-04-16 godz. 09:16 - 13:24

1. Nazwiska osób wykonujących pomiary: Artur Dołęgowski

2. Firma zatrudniająca osoby wykonujące pomiary:

Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k.

3. Nazwisko pracownika Zlecniodawcy udzielającego informacji do sprawozdania:

Przedstawiciel Zlecniodawcy uprawniony do udostępniania dokumentacji

4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3.Opis zestawu pomiarowego

1.	Miernik	Narda NBM-520 nr D-2195 - Szerokopasmowy Miernik Natężenia PEM
	Zakres pracy miernika	od - 10°C do + 50°C
		od 5% do + 95%
	Sondy pomiarowe	Narda EF9091 nr A-0126
	Zakres pomiaru pola	0,6 ÷ 300V/m
	Zakres pomiaru częstotliwości	80 [MHz] ÷ 90 000 [MHz]
	Oszacowana niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 pomiaru składowej elektrycznej sondą:	± 35,8% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 0,8 ÷ 5 GHz, ± 49,1% wartości zmierzonej w paśmie częstotliwości 5 ÷ 90 GHz,
2.	Świadectwa wzorcowania	LWiMP/W/358/24 z dnia 16.10.2024 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechnika Wrocławska. Nr akredytacji nr AP 078. Świadectwo wzorcowania jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z wzorcami utrzymywanymi w GUM i PTB (Niemcy)
	Sprawdzanie bieżące miernika	Według dokumentu "Opis sprawdzania metody w czasie"
	Miernik	Termohigrometr Abatron AB-3321 nr 211255578
	Zakres pomiaru temperatury	od - 30°C do + 100°C
3.	Zakres pomiaru wilgotności	od 0% do + 100%
	Świadectwo wzorcowania	0965/AH/23, z dnia 08.03.2023 r., wydane przez Laboratorium wzorcuje akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji nr AP 106 - Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).
	Przymiar wstępowy	Taśma miernicza nr 2917 firmy DEDRA
4.	Długość pomiaru	20m
	Świadectwo wzorcowania	1120.2-7W1-14/436 z dnia 7.02.2014. Wyniki wzorcowania zostały odniesione do państwowego wzorca pomiarowego długości utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie przymiaru wstęgowego nr 166/05
4	GPS	GARMIN GPSMAP 66 sr / Trimble GPS Pathfinder Pro series

6. Metodyka wykonania pomiarów: Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. „Sposoby sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku”(Dz. U. 2022 poz.2630).

Dokument PCA DAB-18 „Akredytacja Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wydanie 2, Warszawa, 25.06.2021 r.

7.Przepisy prawne: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzenia dotrzymania zróżnicowanych dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz.2630).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm).

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych

Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna (V/m)	Gęstość mocy (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	10

8. Odstępstwa/ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

Brak

9. Opis warunków pomiarów:

Pomiary w otoczeniu stacji bazowej przeprowadzono podczas rzeczywistej pracy urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków maksymalnego zasięgu oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych azymutami anten. Pomiary w przyjętych pionach pomiarowych wykonano przy średnim kącie pochylenia anten w punktach położonych na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu lub nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, przyjmując za wynik każdorazowo maksymalną wartość wielkości mierzonej. Badania przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności do odległości, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach, które pochodzą z badanej instalacji. Przy doborze pionów pomiarowych uwzględniono charakter i sposób zagospodarowania otoczenia stacji bazowej.

9.1. Warunki meteorologiczne / środowiskowe:

Teren	Temperatura [°C]	Wilgotność [%]	Opady atmosferyczne
Pomiar przed badaniem	15,5	78,3	Nie wystąpiły
Pomiar po badaniu	22,6	49,2	Nie wystąpiły

10. Identyfikacja widma pola:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych przez zleceniodawcę danych technicznych urządzeń opisanych w pkt. II oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

IV. WYNIKI POMIARÓW

Wyniki pomiarów dotyczą wyłącznie badanego obiektu dla danej konfiguracji urządzeń w dniu, w którym wykonano pomiary.

Tabela 5. Wyniki pomiarów

Nr pionu pomiar.	Natężenie pola elektrycznego sonda EF6092 E[V/m]	Niepewność pomiarowa (U=49,1) ±[V/m]	Pole-E+U	Pole-H+U	wartość wskaźnikowa [Wme]	wartość wskaźnikowa [Wmh]	Wysokość pomiarowa [m]	Miejsce pomiaru	Dopuszczalność poziomu pola elektromagnetycznego	Współrzędne geograficzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3,12	1,53	4,65	0,015	0,17	0,20	1,8	b.plebani(1p)-Ostrowska 8-PKP	dopuszczalny	52°38'33.0"N 19°5'23.5"E
2	2,28	1,12	3,40	0,011	0,12	0,15	1,8	b.mieszkalny(4p,kl.sch.)-14 Pułku Piechoty 10-GKP	dopuszczalny	52°38'31.2"N 19°5'21.5"E
3	2,76	1,36	4,12	0,013	0,15	0,18	1,8	b.mieszkalny(4p,kl.sch.)-14 Pułku Piechoty 12-GKP	dopuszczalny	52°38'29.8"N 19°5'20.7"E
4	3,24	1,59	4,83	0,015	0,17	0,21	1,8	b.mieszkalny(4p,kl.sch.)-14 Pułku Piechoty 14-GKP	dopuszczalny	52°38'28.4"N 19°5'19.7"E
5	1,44	0,71	2,15	0,007	0,08	0,09	1,8	poziom terenu-14 Pułku Piechoty-GKP	dopuszczalny	52°38'26.6"N 19°5'19.5"E
6	2,52	1,24	3,76	0,012	0,13	0,16	1,8	poziom terenu-14 Pułku Piechoty-GKP	dopuszczalny	52°38'25.4"N 19°5'19.0"E
7	1,80	0,88	2,68	0,008	0,10	0,12	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°38'33.3"N 19°5'20.3"E
8	1,32	0,65	1,97	0,006	0,07	0,08	1,8	poziom terenu-Ostrowska-PKP	dopuszczalny	52°38'33.1"N 19°5'18.2"E
9	3,24	1,59	4,83	0,015	0,17	0,21	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'34.5"N 19°5'21.0"E
10	2,04	1,00	3,04	0,010	0,11	0,13	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'35.1"N 19°5'17.7"E
11	2,76	1,36	4,12	0,013	0,15	0,18	1,8	poziom terenu-Żelazne Wody-GKP	dopuszczalny	52°38'35.9"N 19°5'12.0"E
12	1,92	0,94	2,86	0,009	0,10	0,12	1,8	poziom terenu-Armii Krajowej-GKP	dopuszczalny	52°38'36.8"N 19°5'06.7"E
13	3,72	1,83	5,55	0,017	0,20	0,24	1,8	b.mieszkalny(4p)-Ostrowska 6 m29-PKP	dopuszczalny	52°38'35.8"N 19°5'19.8"E
14	2,52	1,24	3,76	0,012	0,13	0,16	1,8	poziom terenu-Ostrowska-PKP	dopuszczalny	52°38'35.8"N 19°5'21.1"E
15	2,64	1,30	3,94	0,012	0,14	0,17	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°38'35.6"N 19°5'22.2"E
16	1,68	0,82	2,50	0,008	0,09	0,11	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'35.4"N 19°5'23.4"E
17	2,64	1,30	3,94	0,012	0,14	0,17	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°38'35.1"N 19°5'24.8"E
18	1,56	0,77	2,33	0,007	0,08	0,10	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°38'36.8"N 19°5'22.8"E
19	1,92	0,94	2,86	0,009	0,10	0,12	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'37.3"N 19°5'24.1"E
20	2,28	1,12	3,40	0,011	0,12	0,15	1,8	b.mieszkalny(4p)-Kręta 2 m84-GKP	dopuszczalny	52°38'38.1"N 19°5'24.3"E
21	2,52	1,24	3,76	0,012	0,13	0,16	1,8	b.mieszkalny(4p)-Kręta 1 m10-PKP	dopuszczalny	52°38'39.3"N 19°5'26.2"E
22	<0,60	0,29	0,89	0,003	0,03	0,04	0.3-2.0	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'40.9"N 19°5'25.6"E
23	<0,60	0,29	0,89	0,003	0,03	0,04	0.3-2.0	poziom terenu-Kręta-GKP	dopuszczalny	52°38'43.7"N 19°5'26.2"E
24	2,16	1,06	3,22	0,010	0,12	0,14	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°38'35.9"N 19°5'26.2"E
25	1,92	0,94	2,86	0,009	0,10	0,12	1,8	poziom terenu-PKP	dopuszczalny	52°38'35.0"N 19°5'27.3"E
26	1,20	0,59	1,79	0,006	0,06	0,08	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'33.9"N 19°5'24.4"E
27	1,56	0,77	2,33	0,007	0,08	0,10	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'33.5"N 19°5'27.5"E
28	2,28	1,12	3,40	0,011	0,12	0,15	1,8	poziom terenu-14 Pułku Piechoty-PKP	dopuszczalny	52°38'32.7"N 19°5'26.5"E
29	1,68	0,82	2,50	0,008	0,09	0,11	1,8	poziom terenu-14 Pułku Piechoty-PKP	dopuszczalny	52°38'31.7"N 19°5'25.3"E

30	8,76	4,30	13,06	0,041	0,47	0,56	1,8	b.mieszkalny(9p,kl.sch.)-Ostrowska 16-PKP	dopuszczalny	52°38'31.9"N 19°5'26.9"E
31	0,96	0,47	1,43	0,004	0,05	0,06	1,8	poziom terenu-Ostrowska-GKP	dopuszczalny	52°38'33.0"N 19°5'30.5"E
32	1,56	0,77	2,33	0,007	0,08	0,10	1,8	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'32.0"N 19°5'36.0"E
33	4,56	2,24	6,80	0,021	0,24	0,29	1,8	b.mieszkalny(4p)-Łanowa 1-GKP	dopuszczalny	52°38'31.8"N 19°5'36.8"E
34	<0,60	0,29	0,89	0,003	0,03	0,04	0.3-2.0	poziom terenu-GKP	dopuszczalny	52°38'33.1"N 19°5'22.4"E

<0,6V/m- wynik spoza zakresu akredytacji -przy wskazaniach sondy poniżej dolnego zakresu akredytacji dla punktu pomiarowego, przyjęto do obliczeń wyników WME i WMH wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody 0,6V/m.

GKP-główne kierunki pomiarowe

PKP-pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP-dodatkowe punkty pomiarowe

U- niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2. Oszacowana niepewność rozszerzona przeprowadzonych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego nie przekracza 49,1%. Opis szacowania niepewności pomiaru znajduje się w dokumencie Raport szacowania niepewności pomiaru wyd.2 z dnia 18.10.2024r. Laboratorium Badawczego PRT BAZA.

Wartości wskaźnikowe zgodnie z pkt. 25 ppkt.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U.2022, poz.2630):

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})}$$

$$WM_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

gdzie:

WM_E (WM_H) -wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej (magnetycznej) pola

E (H)-zmierzona wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego E, wyrażona w V/m (natężenie pola magnetycznego H, wyrażonego w A/m), uśredniona w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska

min(ME_{gr}), (minMH_{gr})-najniższa dopuszczalna wartość składowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określona w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r-Prawo ochrony środowiska wyrażona w V/m (A/m)

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz uzgodnienia ze Zleceniodawcą do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości min(ME_{gr})= 28V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073A/m.

V. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 (Dz.U.2019 poz 2448) na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne Zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składową magnetyczną $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zmierzoną w danym pionie pomiarowym powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$.

Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r (Dz. U. 2022, poz.2630), a także na podstawie danych uzyskanych od Zleceniodawcy oraz przeprowadzonych badań elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego określonych w Tabeli 5 w miejscach w których dokonano pomiaru na stacji bazowej WLO0004 zlokalizowanej w 87-800 Włocławek, Ostrowska 8, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska uznaje się za dotrzymane, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Sprawozdanie zawiera 8 stron i 1 załącznik:

Załącznik 1 - Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej. Widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium PRT BAZA Sp. z o.o. Sp. k. sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Laboratorium zapewnia rzetelność, bezstronność i pełną wiarygodność świadczonych usług badawczych oraz zachowanie poufności i ochronę praw własności Klienta.

Sprawozdanie otrzymują:

1. Zleceniodawca – P4 Sp. z o.o.- 1 egz.
2. a/a -1 egz.



Opracowanie i autoryzacja:
Agnieszka Wosińska

Kierownik Laboratorium
Agnieszka Wosińska

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiary kontrolne elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego wytwarzanego przez obiekty/urządzenia będące źródłami promieniowania należy wykonywać każdorazowo w razie zmiany warunków pracy obiektu/urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, którego źródłem jest ten obiekt/urządzenie.

KONIEC SPRAWOZDANIA

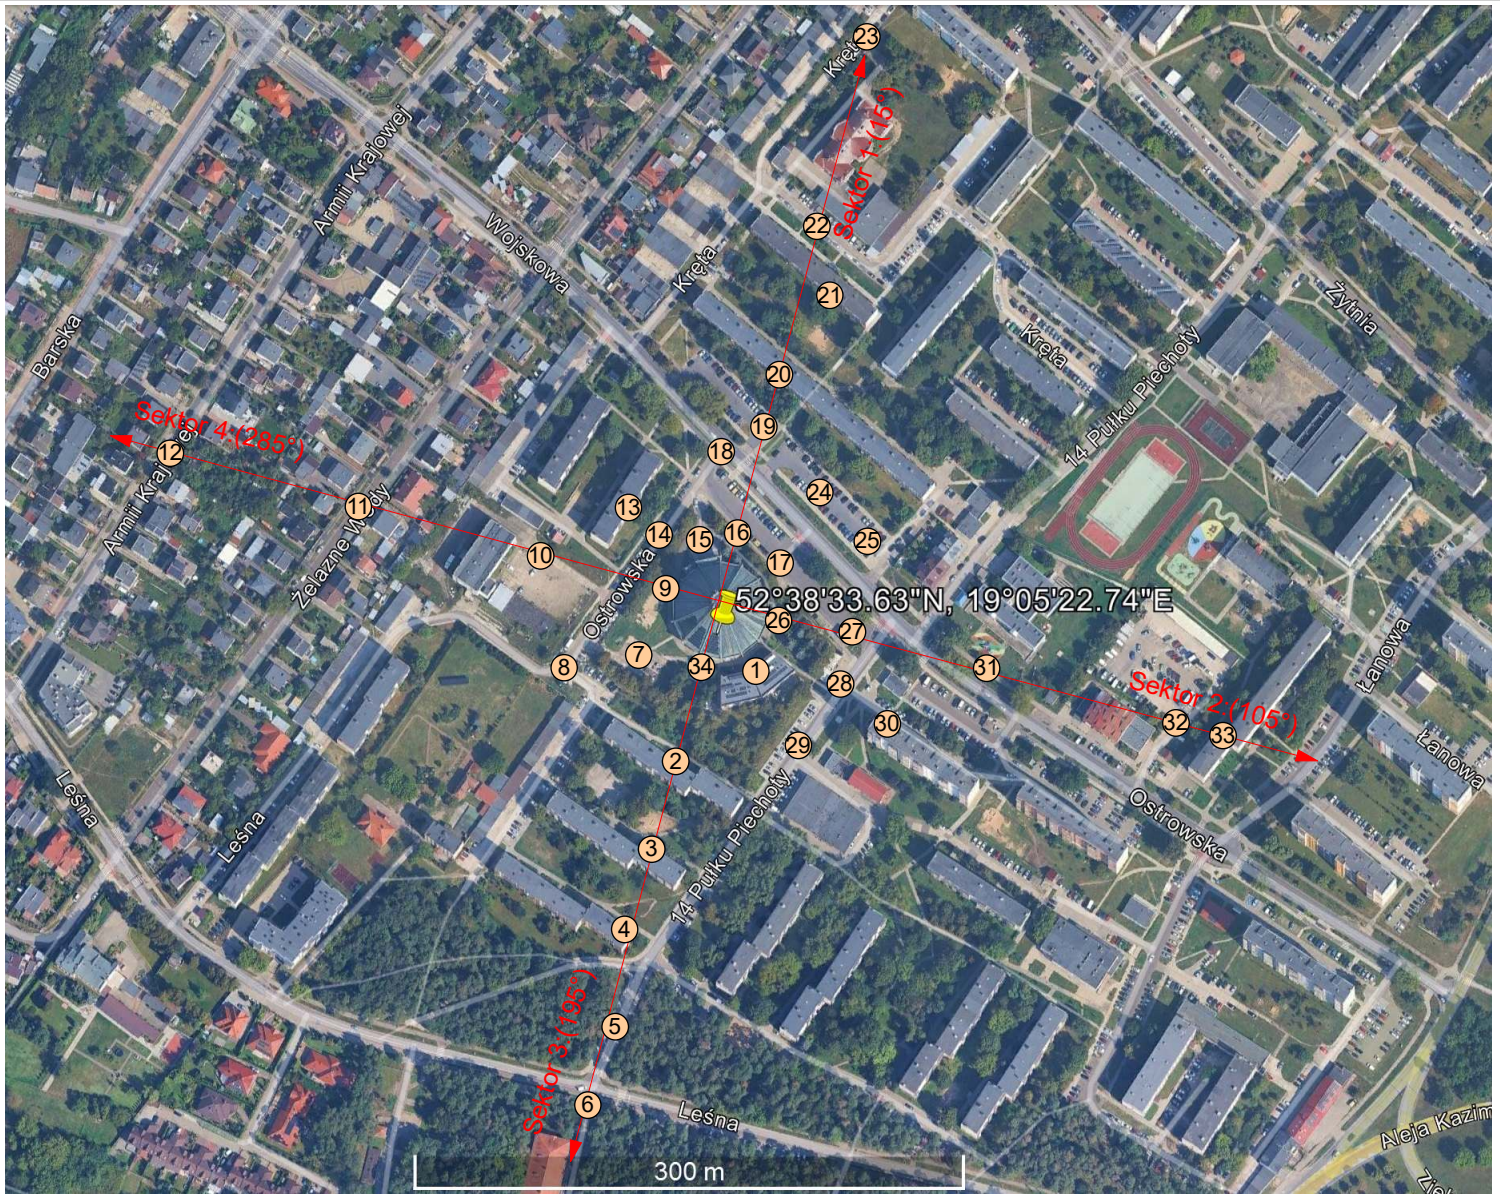

LEGENDA:

① - piony pomiarowe

Załącznik nr 1 do sprawozdania SP-LB/1326/25/OS	
OBIEKT:	Stacja bazowa WLO0004 Wrocław, ul. Ostrowska 8
TEMAT:	Rozmieszczenie pionów pomiarowych w otoczeniu stacji bazowej.
UŻYTKOWNIK:	P4 Sp. z o.o.
DATA POMIARÓW:	16.04.2025
OPRACOWANIE:	Laboratorium Badawcze PRT BAZA Sp.z o.o. Sp.k.